

TILLMAN III S2

HOMMES / FEMMES: NOIR 79494 • TAILLE: EU 36-48 • EN ISO 20345:2011



Poids
(par chaussure):
692 grammes



SEMELLE ANTI-OBSTRUCTION

- Profondeur ajoutée pour améliorer la durabilité et le temps d'usure.
- Plus grande surface couverte par la semelle extérieure offre une meilleure résistance au glissement.
- Motifs d'adhérence espacés limitant la quantité de débris coincés sous la semelle extérieure

ANTI-TRÉBUCHEMENT -
Permet de se déplacer facilement
d'une surface à une autre

Semelle intérieure en PU
avec gel

IMPERMEABLE
Fabriquée pour
garder vos pieds
au sec

Col rembourré

Langnette
rembourrée



**HAUTE RÉSISTANCE
DE LA SEMELLE À LA
GLISSADE**

TALON DÉFINI

- offre une sécurité supplémentaire sur escaliers ou échelles.

CERTIFIÉ CE S2 selon
la norme
EN ISO 20345:2011


**EMBOUR DE SÉCURITÉ EN MATIÈRE
COMPOSITE - 200 joules**



Absorption de l'énergie au niveau du talon

Chaussant
Naturel

LES RESULTATS DE TEST SRC DE SHOES FOR CREWS DÉPASSENT LARGEMENT LES NORMES DE L'INDUTRIE

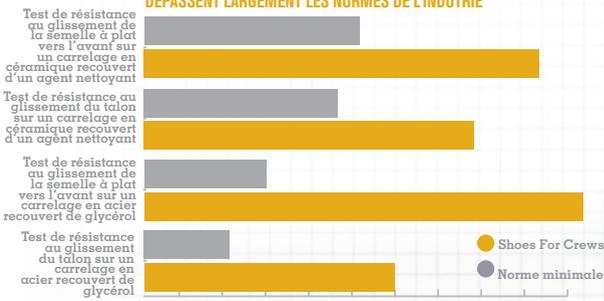

Test EN ISO 13287:2012 pour déterminer la résistance au glissement, effectué par TÜV Rheinland LGA Products GmbH à Leipzig, en Allemagne, en août 2018. * Sur une échelle où 0,0 correspond à l'absence de friction et 1,0 correspond à une très forte friction (par ex. un tapis sec), SFC a enregistré 0,63, soit plus de trois fois la norme minimale de 0,18. Toutes les chaussures SFC sont équipées de la semelle extérieure antidérapante brevetée Shoes For Crews. Produit testé: DDLCE81 76236

TILLMAN III - GUIDE DE DONNÉES

Certification: EN ISO 20345:2011 (S2)

Tige: Cuir

La doublure: Polyester

Semelle intermédiaire: EVA

Semelle extérieure: Caoutchouc

Embout de sécurité: Composite

Pays d'origine: Chine